



Screw sleeves Hose studs



Hoses



Cutting ring fittings



Adapters



Brass fittings



Push-in fitting



Non-return valves



Fastening- and protection material



Accessoires



1 - HIGH PRESSURE HOSE 840 BAR

Application:

digunakan untuk aplikasi pelumasan dalam sistem pelumasan industri, manual, atau otomatis (terpusat).

Grease filled:

Jika diinginkan, kami dapat mengisi hose pelumas ini dengan jenis gemuk NLGI 2. Hal ini akan menghemat banyak waktu selama proses perakitan hose



Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	D1	D2	STATIC PRESSURE	BURST PRESSURE	Qty	Remark
0116-0003-0400	982-750-091	High pressure hose 840 Bar	4.0	8.6	240 Bar	840 Bar	50m	empety
0116-0003-0402	982-750-091 + AF2	High pressure hose 840 Bar	4.0	8.6	240 Bar	840 Bar	100m	empety
0116-0003-0403		High pressure hose 840 Bar	4.0	8.6	240 Bar	840 Bar	200m	empety
0116-0003-0600		High pressure hose 840 Bar	6.3	11.3	240 Bar	840 Bar	50m	empety
0116-0002-0400		High pressure hose 840 Bar	4.0	8.6	240 Bar	840 Bar	50m	filled grease
0116-0001-0600		High pressure hose 840 Bar	6.3	11.3	240 Bar	840 Bar	50m	filled grease

2 - PA12 HL & PA12 HL FLEXIBLE HOSES (DIN 73378)

Application:

digunakan untuk aplikasi pelumasan dalam sistem pelumasan industri, manual, atau otomatis (terpusat).

Grease filled:

Jika diinginkan, kami dapat mengisi hose pelumas ini dengan jenis gemuk NLGI 2. Hal ini akan menghemat banyak waktu selama proses perakitan hose




Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	D2	S	WORKING PRESSURE	Qty	Remark
0620-0004-0403		PA12 HL FLEXIBLE	4	0,85	93 BAR	100M	Empty
0620-0004-0404		PA12 HL	4	0,85	61 BAR	100M	Empty
0620-0004-0602		PA12 HL	6	1.5	93 BAR	50M	Empty
0620-0004-0603		PA12 HL	6	1.5	93 BAR	100M	Empty
0620-0004-0605		PA12 HL	6	1.5	93 BAR	500M	Empty
0620-0007-0603		PA12 HL FLEXIBLE	6	1.5	82 BAR	100M	Empty
0620-0007-0605		PA12 HL FLEXIBLE	6	1.5	82 BAR	500M	Empty
0620-0005-0604			6	1.5	93 BAR	50M	Filled
0620-0005-0603			6	1.5	93 BAR	100M	Filled
0620-0009-0603		PA12 HL FLEXIBLE	6	1.5	82 BAR	100M	Filled

3 - SCREW SLEEVE (HAF)

Cocok untuk aplikasi pada hose pelumasan pusat bertekanan tinggi. Kuplak ini tersedia dalam berbagai versi termasuk versi BEKA, LINCOLN, dan SKF, semua varian dalam kualitas asli.


Haf 4 untuk pemasangan selang tekanan tinggi 4.0 x 8.6
Haf 6.3 untuk pemasangan selang tekanan tinggi 6.3 x 11.3

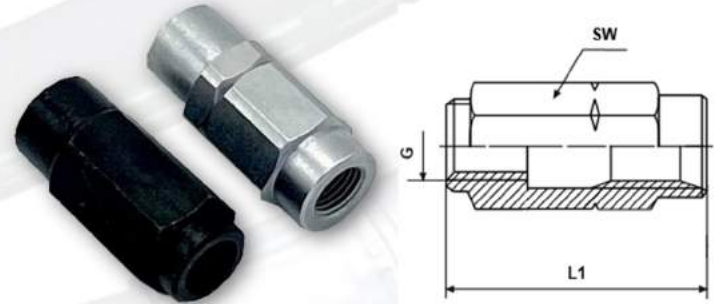

Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	G	SW	ASSEMBLY HOSE	MATERIAL
2875-0000-0400	853-540-010	Sleeve HAF4 ZINi	M7X0,75	12	4,0x8,6	Zinc-nickel
2875-0000-0401		Sleeve HAF4 LINCOLN ZNFE	M7X0,75	12	4,0x8,6	Zinc-iron
2875-0000-0600		Sleeve HAF6,3 ZINI	M9X1	17	6,3x11,3	Zinc-nickel
2875-2000-0400		Sleeve HAF4 RVS 316	M7X0,75	17	4,0x8,6	Stainless steel 316TI
2875-2000-0600		Sleeve HAF6,3 RVS 316	M9X1	17	6,3x11,3	Stainless steel 316TI

4 - HOSESTUD WITH SKF OR BEKA GROOVE

Fitting ini memiliki groove khusus dari merek SKF atau BEKA, memastikan koneksi yang aman serta aliran pelumas yang lancar dan efisien dalam sistem pelumasan.

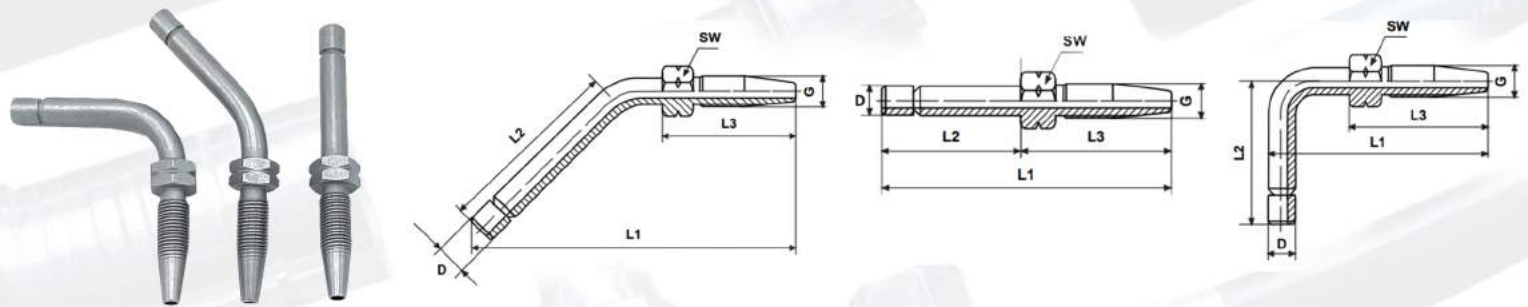


Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	D	L1	L2	L3	G	Assembly	Material
2804-0000-0404		Tube stud 4 mm straight	4	61.1	30	31.1	M7X0,75	4,0x8,6	Zinc-nickel
2804-0000-0604	853-380-002	Tube stud 6 mm straight	6	61.1	30	31.1	M7X0,75	4,0x8,6	Zinc-nickel
2804-0002-0604		Tube stud 6 mm straight	6	55.1	24	31.1	M7X0,75	4,0x8,6	Zinc-nickel
2804-0000-0804		Tube stud 8 mm straight	8	61.1	30	31.1	M7X0,75	4,0x8,6	Zinc-nickel
2804-0000-0606	853-390-002	Tube stud 8 mm straight	6	67	22	45.5	M9X1	6,3X11,3	Zinc-nickel
2804-0400-0604		Tube Stud 6 mm 45°	6	55.1	22	31	M7X0,75	6,3X11,3	Zinc-nickel
2804-0403-0604		Tube Stud 6 mm 45°	6	68.3	25	31	M7X0,75	6,3X11,3	Zinc-nickel
2804-0400-0806		Tube Stud 8 mm 45°	8	104	30	45.5	M9X1	6,3X11,3	Zinc-nickel
2804-0900-0604	853-380-003	Tube Stud 6 mm 90°	6	48	30	31	M7X0,75	4,0x8,6	Zinc-nickel
2804-0902-0604	853-390-003	Tube Stud 6 mm 90°	6	55.1	52	31	M7X0,75	4,0x8,6	Zinc-nickel
2804-0900-0606		Tube Stud 6 mm 90°	6	70	53	45.5	M9X1	6,3X11,3	Zinc-nickel
2804-0900-0806		Tube Stud 8 mm 90°	8	70	55	45.5	M9X1	6,3X11,3	Zinc-nickel
2804-0901-0806		Tube Stud 8 mm 90°	8	70	35	45.5	M9X1	6,3X11,3	Zinc-nickel
2804-2000-0604		Tube stud 6 mm straight	6	61.1	30	31.1	M7X0,75	4,0x8,6	SS 316
2804-2000-0404		Tube stud 4 mm straight	4	61.1	30	31.1	M7X0,75	4,0x8,6	SS 316
2804-2000-0806		Tube stud 8 mm straight	8	67.3	22	45.5	M9X1	6,3X11,3	SS 316
2804-2400-0604		Tube Stud 6 mm 45°	6	55.1	22	31	M7X0,75	4,0x8,6	SS 316
2804-2900-0604		Tube Stud 6 mm 90°	6	55.1	30	31	M7X0,75	4,0x8,6	SS 316
2804-2901-0604		Tube Stud 6 mm 90°	6	55.1	20.7	31	M7X0,75	4,0x8,6	SS 316

5 - NON RETURN VALVE (SKF)

Screw sleeve ini dirancang untuk memberikan kekuatan tambahan pada sambungan pipa dan mencegah kebocoran atau kegagalan struktural.


Dengan menggunakan screw sleeve, Anda dapat memastikan bahwa sambungan pipa dalam sistem hidrolik Anda aman dan tahan lama.

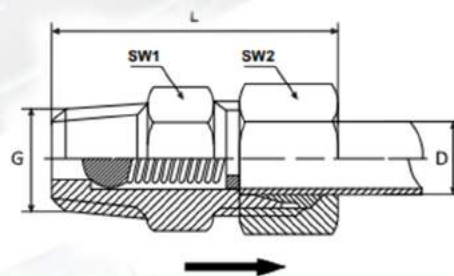

Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	G	D	L	SW1	SW2	MATERIAL
0413-0009-0410		Straight screw NRV SKF ZINI GE04 M10	M10x1	4	29	11	10	Zinc-nickel
0413-0009-0610		Straight screw NRV SKF ZINI GE06 M10	M10x1 6	6	29	11	12	Zinc-nickel

6 - STRAIGHT SCREW FITTING (GE)


Digunakan untuk menghubungkan dua hose secara lurus dengan ujung yang berulir di kedua sisinya, dirancang untuk memberikan koneksi yang kokoh dan tahan lama antara pipa-pipa.

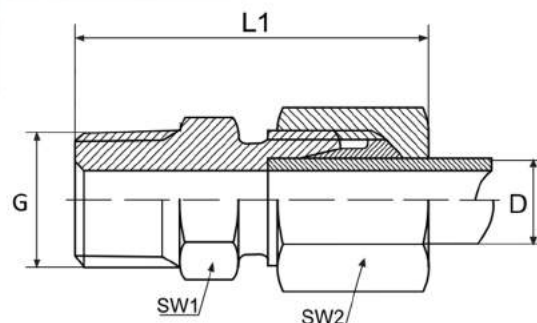

Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	D	S	G	SW1	SW2	L1	MATERIAL
0413-0003-0606	406-443	Straigh screw fitting GE06 LL M6X1	6	LL	M6X1	11	12	26	Zinc-nickel
0413-0003-0608	406-433	Straigh screw fitting GE06 LL M8X1	6	LL	M8X1	11	12	26	Zinc-nickel
0413-0003-0610	406-423	Straigh screw fitting GE06 LL M10X1	6	LL	M10X1	11	12	26	Zinc-nickel
0413-2003-0606		Straigh screw fitting GE06 LL M6X1	6	LL	M6X1	11	12	26	SS316
0413-2003-0608		Straigh screw fitting GE06 LL M8X1	6	LL	M8X1	11	12	26	SS316
0413-2003-0610		Straigh screw fitting GE06 LL M10X1	6	LL	M10X1	11	12	26	SS316
0413-0103-0602		Straigh screw fitting GE06 LL R1/8 BSP	6	LL	R1/8 BSP	11	12	26	Zinc-nickel
0413-0123-0604		Straigh screw fitting GE06 LL R1/4 BSP	6	L	R1/4 BSP	19	14	28	Zinc-nickel
0413-2103-0602		Straigh screw fitting GE06 LL R1/8 BSP	6	LL	R1/8 BSP	11	12	26	SS316

7 - ELBOW SCREW FITTING (WE)


Digunakan untuk menghubungkan dua pipa dengan sudut siku (90 derajat) dengan ujung yang berulir di kedua sisinya untuk pemasangan yang mudah, dan dirancang untuk memberikan koneksi yang kokoh dan tahan lama antara pipa-pipa dengan sudut siku.



Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	D	S	G	SW1	SW2	L1	MATERIAL
0419-0003-0606	406-445	Elbow connector M6X1	6	LL	M6X1	11	12	17	Zinc-nickel
0419-0003-0608	405-435	Elbow connector M8X1 -6 LL	6	LL	M8X1	11	12	17	Zinc-nickel
0419-0003-0610	406-425	Elbow connector M10X1 6LL	6	LL	M10X1	11	12	17	Zinc-nickel
0419-2003-0606		Elbow connector M6X1	6	LL	M6X1	11	12	17	SS 316
0419-2003-0608		Elbow connector M8X1 -6 LL	6	LL	M8X1	11	12	17	SS 316
0419-2003-0610		Elbow connector M10X1 6LL	6	LL	M10X1	11	12	17	SS 316
0419-0003-0810		Elbow WE 08 LLM 10 ZINI	8	LL	M10X1	12	14	17	Zinc-nickel
0419-0103-0802		Elbow WE 08 LLR 1/8	8	LL	R1/8 BSP	11	12	17	Zinc-nickel

8 - ADAPTERS CONNECTOR


Digunakan untuk menghubungkan hose dengan ukuran yang berbeda atau memperpanjang hose. Fitting ini memiliki ujung yang berulir di kedua sisinya untuk memudahkan pemasangan, sehingga kokoh dan tahan lama terhadap tekanan dan korosi.

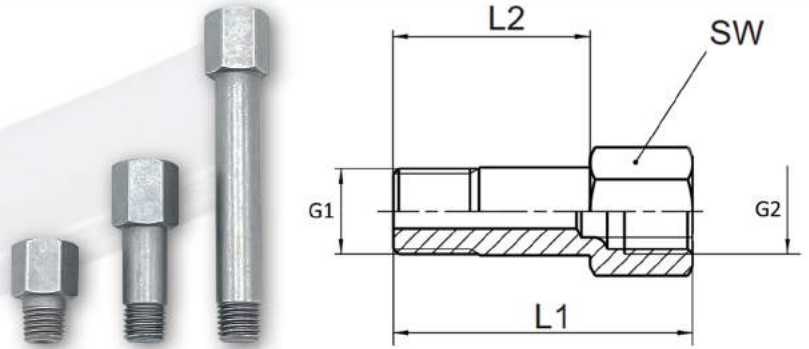

Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	G1	G2	L1	L2	MATERIAL
2850-0006-0817		Adapter M6X1CON.-M8X1BI. L=17 ZNNli	M6X1 con	M8X1	17	6	Zinc-nicke
2850-0006-1025		Adapter M6X1CON.-M10X1BI. L=25 ZINI	M6X1 con	M10X1	24	6	Zinc-nicke
2850-0008-0818		Adapter M8X1CON.-M8X1BI. L=18	M8X1 con	M8X1	18	6	Zinc-nicke
2850-0008-0833		Adapter M8X1CON.-M8X1BI. L=33 ZINI	M8X1 con	M8X1	33	21	Zinc-nicke
2850-0008-0862		Adapter M8X1CON.-M8X1BI. L=62 CF	M8X1 con	M8X1	62	50	Zinc-nicke
2850-0008-1021		Adapter M8X1CON.-M10X1BI. L=21 ZINI	M10X1 con	M10X1	21	6	Zinc-nicke
2850-0010-0817		Adapter M10X1CON.-M8X1BI. L=17 CF	M10X1 con	M10X1	17	6	Zinc-nicke
2850-0010-1018		Adapter M10X1CON.-M10X1BI. L=18 CF	M10X1 con	M10X1	18	8	Zinc-nicke
2850-0010-1023		Adapter M10X1CON.-M10X1BI. L=23 CF	M10X1 con	M10X1	23	6	Zinc-nicke
2850-0010-1040	406-035K	Adapter M10X1BI. L=40 ZINI	M10X1 con	M10X1	40	38	Zinc-nicke
2850-0010-1051	406-004K	Adapter M10X1CON.-M10X1BI. L=5	M10X1 con	M10X1	51	49	Zinc-nicke

9 - ADAPTERS BLOCK 45 / 90


Ini untuk membuat sambungan sudut kanan ke sistem pelumasan pusat Anda. Jenis Elbow ini tersedia dalam beberapa ukuran dan desain, seperti yang dapat Anda temukan dalam tabel di bawah ini.

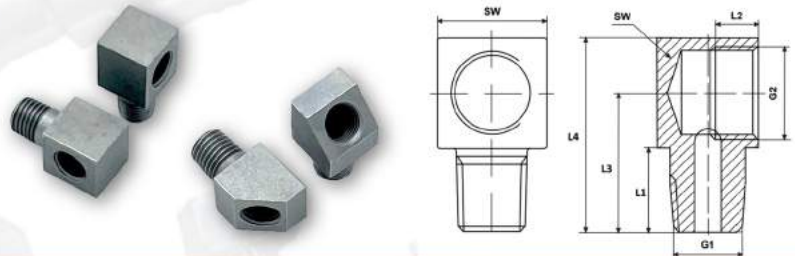

Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	SW	L1	L2	L4	G1	G2	MATERIAL
2851-0000-0810	406-089K	Adapter 45 M8X1 TAP-M10X1F	12	10	4	23	M8X1 con	M10X1	Zinc-nickel
2851-0000-1010		Adapter 90 M10X1CON.-M10X1BI. ZINI		10	4	23	M10X1 con	M10X1	Zinc-nickel

10 - HINGE (SWIVEL BRASS)


Ini dirancang untuk memberikan kekuatan dan tahan lama, serta kemampuan berputar yang lancar untuk aplikasi yang memerlukan gerakan berputar.

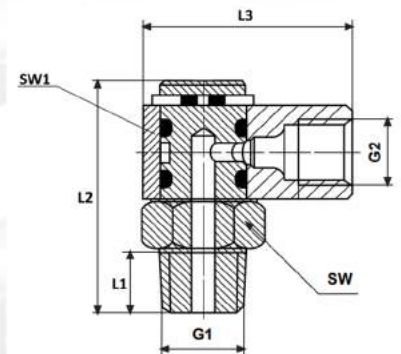

Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	SW1	SW2	L2	L3	G1	G2	MATERIAL
2840-3000-1010	405-549-049	Swivel M10 kon-M10 straight	14	15	30	26.5	M10X1 con	MX10	Brass
2840-3000-0810	405-551-049	Swivel M10 kon-M8 straight	14	15	30	26.5	M10X1 con	M8X1	Brass

11 - STRAIGHT CONNECTOR (G)


Digunakan untuk menghubungkan dua hose secara lurus dengan ujung yang berulir di kedua sisinya untuk pemasangan yang mudah. Dirancang untuk memberikan koneksi yang kokoh dan tahan lama antara hose.

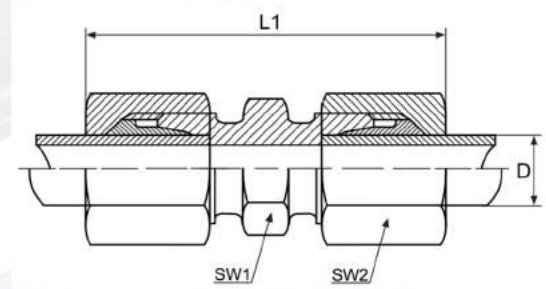

Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	D	SW1	SW2	MATERIAL
0425-0003-0600	406-426	STRAIGH CONNECTOR M6LL	6	11	12	Zink-Nickel
0425-0023-0600	406-406	Straight Conector 6mm G06 LL ZINI	6	12	14	Zink-Nickel
0425-0003-0800		STRAIGH CONNECTOR G 08LL	8	14	17	Zink-Nickel
0425-0003-1000		STRAIGH CONNECTOR G 10LL	10	17	19	Zink-Nickel

12 - T CONNECTOR (DIN2353)


Dirancang untuk menghubungkan tiga pipa dalam satu titik dengan desain T yang memungkinkan aliran Grease/Oil dari satu pipa ke dua pipa lainnya secara bersamaan, serta memenuhi standar DIN2353 untuk kualitas dan keamanan, sehingga memudahkan pembuatan cabang dalam sistem pipa dengan efisien.

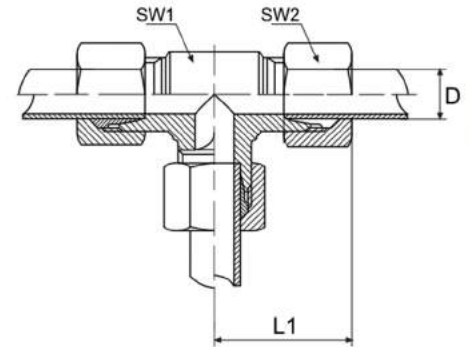

Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	D	S	SW1	SW2	L1	MATERIAL
0427-0003-0600	406-407	T-Connector T 06 LL	6	LL	11	12	21	Zink-Nickel
0427-0003-0800		T-Connector T 08 LL	8	LL	12	14	23	Zink-Nickel
0427-0003-0400		T-Connector T 04 LL	4	LL	9	10	21	Zink-Nickel

13 - ELBOW CONNECTOR 90° (W)


Dirancang untuk menghubungkan dua hose dengan sudut siku (90 derajat), cocok untuk perubahan arah hose dengan sudut tepat. diproduksi sesuai standar DIN2353 untuk kualitas dan keamanan yang terjamin.



Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	D	S	SW1	SW2	L1	MATERIAL
0426-0003-0600		Elbow connector	6	LL	11	12	21	Zink-Nickel
0426-0003-0800		Elbow connector	8	LL	12	14	23	Zink-Nickel
0426-0023-0600		Elbow connector	6	L	14	17	27	Zink-Nickel
0426-0023-0800		Elbow connector	8	L	14	17	29	Zink-Nickel
0426-0023-1000		Elbow connector	10	L	17	19	30	Zink-Nickel

14 - STRAIGHT BULKHEAD FITTING (SV) WITH FEMALE THREAD



Digunakan untuk menghubungkan dua bagian hose melalui dinding atau panel dengan female thread di kedua ujungnya, memungkinkan instalasi yang mudah dan aman.

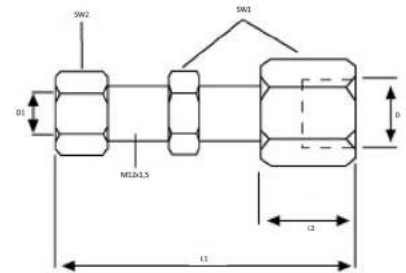

Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	SW1	SW2	L1	L2	D1	D2	MATERIAL
0429-0023-0608		STRAIGH BULKHEAD FITTING	17	14	66	20	MBX1	6	Zink-Nickel
0429-0023-0610		STRAIGH BULKHEAD FITTING	17	14	66	20	M10X1	6	Zink-Nickel

15 - STRAIGHT BULKHEAD FITTING



Straight bulkhead fitting adalah jenis fitting pipa yang digunakan untuk menghubungkan dua bagian hose melalui dinding atau panel dengan Female Thread di kedua ujungnya.

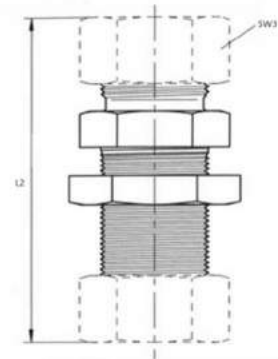

Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	SW1	SW2	SW3	L1	L2	D	MATERIAL
0429-0023-0600		STRAIGH BULKHEAD FITTING	17	17	14	34	64	6	Zink-Nickel
0429-0023-0800		STRAIGH BULKHEAD FITTING	19	19	17	35	65	8	Zink-Nickel
0429-0023-1000		STRAIGH BULKHEAD FITTING	22	22	19	38	68	10	Zink-Nickel

16 - ELBOW BULKHEAD FITTING

Solusi koneksi pipa yang presisi dan praktis untuk instalasi melalui dinding atau panel. Didesain untuk memudahkan perubahan arah pipa dengan sudut siku (90 derajat), memberikan keandalan dan kekokohan



Part No. Hyd	Part No. SKF	Description	SW1	SW2	SW3	L1	L2	D	MATERIAL
0430-0023-0600		ELBOW BULKHEAD FITTING	12	17	14	41	12	6	Zink-Nickel
0430-0023-0800		ELBOW BULKHEAD FITTING	12	19	17	44	14	8	Zink-Nickel
0430-0023-1000		ELBOW BULKHEAD FITTING	14	22	19	46	15	10	Zink-Nickel

PR TEC Industri Indonesia

**AUTOMATIC LUBRICATION SYSTEM - AUTOMATIC FIRE SUPPRESSION SYSTEM
SAFETY DEVICE**



PT Protec Industri Indonesia

 www.proteciind.co.id

OPERATIONAL & WAREHOUSE

Ruko Asia Tropis AT12/6A RT.10/RW.08, Medan
Satria Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi,
Jawa Barat 17132

CONTACT

Call Center : 021 3831 2002
WhatsApp : +62 812 9473 3721
Email : marketing@proteciind.co.id